Libec 〈ヘッド〉H70(Ⅱ) 取扱説明書

このたびはLibec製品をお買上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの“取扱説明書”をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

各部の名称、及び使用方法

■各部の名称

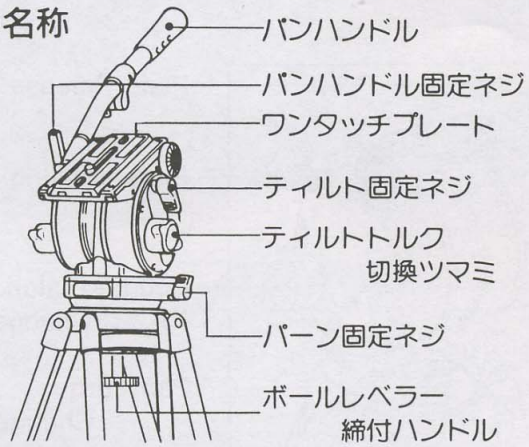

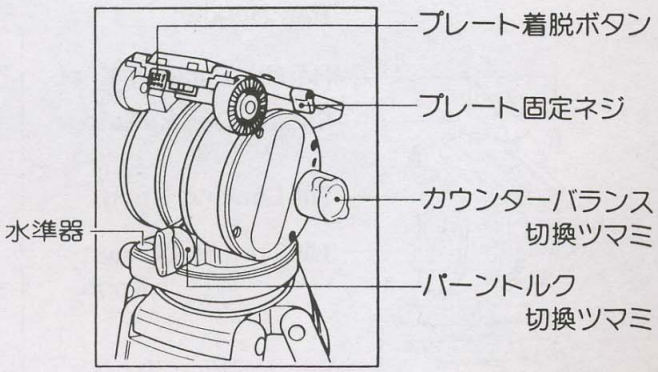

■ヘッドの使用方法

1. パーン・ティルトの固定及びトルク調整

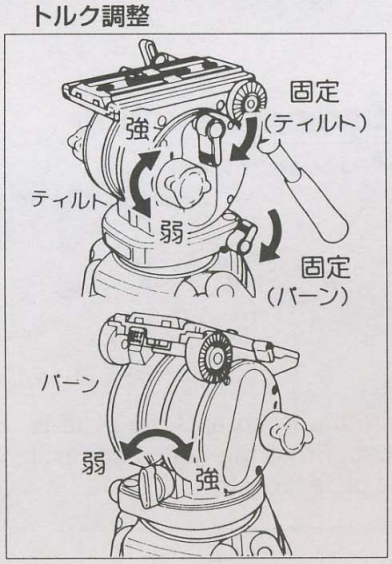

ティルト・パーンの固定ネジをトルクの重さ調整には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

●ツマミはフリー及び3段切換で最適なトルクが得られます。

2. カウンターバランス調整

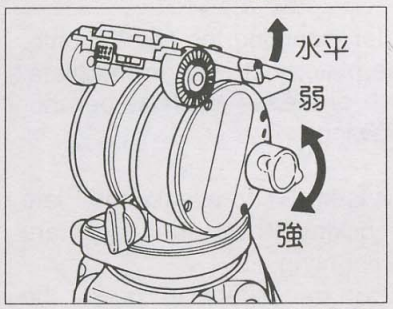

●ツマミはフリー及び3段切換で最適なバランスが得られます。

※ツマミの切換操作は、ヘッドを水平状態にしてから行ってください。

3. 水平の取り方

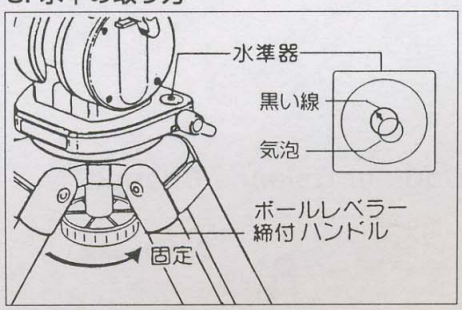

1.パーン・ティルトを完全に固定し、カメラ本体を手で確実に支えながら、ボールレベラー締付ハンドルを図の固定方向と反対の方向へ少し廻してゆるめて下さい。ヘッドのみ動きます。

2.水準器の中の気泡が黒い円に入るようにヘッドを動かして下さい。黒い円に気泡が入っている状態でボールレベラー締付ハンドルを締め、ヘッドを確実に固定して下さい。

4. パンハンドル

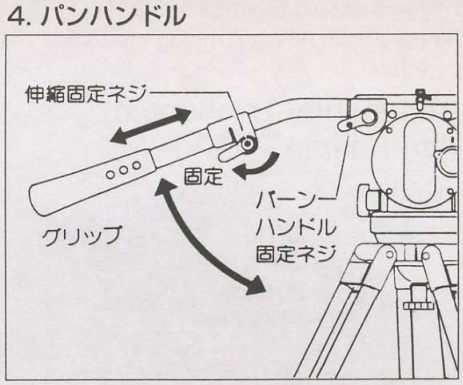

1.グリップを持って伸縮固定ネジをゆるめると、パンハンドルが伸縮します。

2.パンハンドル固定ネジをゆるめると、角度が変わります。

■カメラの取り付け方法

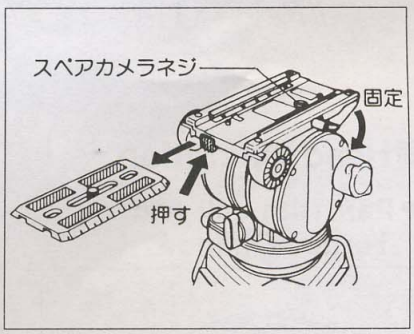

1.プレート固定ネジをゆるめ、プレート着脱ボタンを押しながらワンタッチプレートを手前に引き出します。

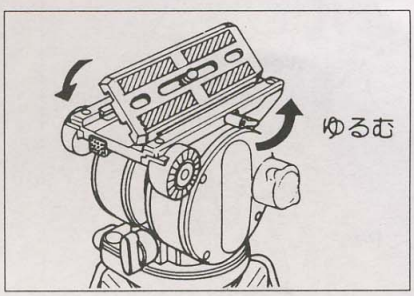

2.ワンタッチプレートにカメラを固定した後、図のようにヘッドに装着してください。
(カメラは描かれておりません。)

※ヘッドへの装着は必ずプレート固定ネジをゆるめたままで行ってください。装着不良の原因となります。

※プレート着脱ボタンは押す必要はありません。

※ワンタッチプレートはセンターから前後50mm以内で装着してください。

アフターサービス

1.修理及び部品の紛失については、販売店までお問合せください。
2.保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また運賃諸掛りはお客様にてご負担願います。
3.本製品の補修用性能部品は製造を中止後5年を目安に保有しております。従って本期間中は原則として修理をお受けいたします。
尚、本期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げ店にご相談ください。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●当商品の保証は製造元保証書にもとづくものとさせていただきます。

製造元：平和精機工業株式会社／〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978−1 ☎048(995)1301 FAX.048(997)0804／ホームページ http://www.libec.co.jp